



Mini-pelles | Midi Pelles

VSE TORNADO

GODETS CRIBLEURS

Les godets cribleurs **VSE TORNADO** sont conçus pour la séparation des matériaux humides et mouillés directement sur le chantier. La nouvelle configuration à 2 et 3 arbres avec éléments en étoile optimise la turbulence du matériau traité, améliorant ainsi les performances et augmentant la rentabilité des opérations sur le terrain.


Conçus pour mini-pelles et midi pelles de 1,5 à 10 tonnes, la gamme **TORNADO** est idéale pour le nettoyage du sol pour éliminer les débris, les pierres et le gravier, ainsi que pour aérer le compost. Ils sont également adaptés pour la création du lit de pose et pour le recouvrement des sous-couches et des canalisations enterrées.

Les godets **VSE TORNADO** sont équipés d'un système facile de remplacement de l'arbre complet (brevet Simex) ou de éléments individuels, permettant une variation rapide de la granulométrie des matériaux en sortie. Cette caractéristique garantit la réduction des temps morts et des performances optimales sur une large gamme d'applications.

Le godet peut être équipé d'outils en polyuréthane ou en acier, selon le type d'utilisation.

AVANTAGES

- Efficace sur les terrains humides et mouillés
- Équipement compact et polyvalent pour la séparation des matériaux directement sur le chantier
- Remplacement facile de l'arbre complet (brevet Simex) ou des outils individuels
- Nouvelle conception des arbres avec éléments en étoile
- Éléments de criblage disponibles en polyuréthane et en acier
- Grande surface de criblage

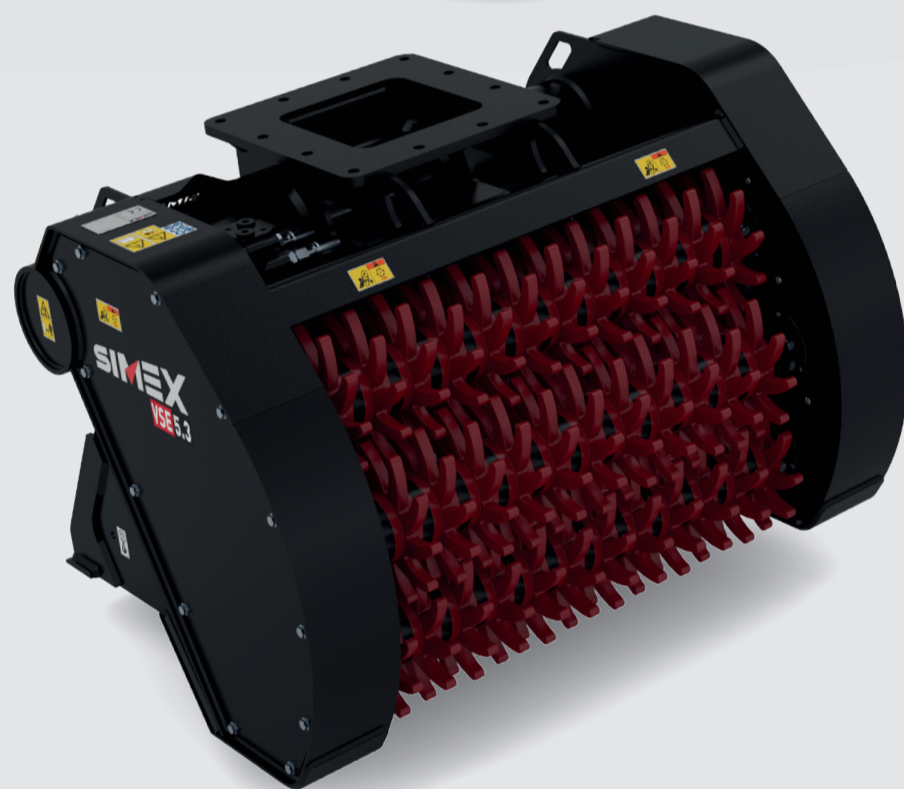

		VSE 2.2	VSE 3.2	VSE 4.3	VSE 5.3	VSE 6.3	VSE 8.3
Poids pelle conseillé	ton	1,5 - 3	2,5 - 4	3 - 6	4 - 7	5 - 8	6 - 10
	lbs	3300-6600	5600-9000	6600-13200	8800-15400	11000-17600	13200-22000
Ouverture de criblage	mm	480	690	690	890	1220	1550
	inch	19	27	27	35	48	61
Largeur totale	mm	700	890	910	1110	1450	1770
	inch	28	35	36	44	57	70
Capacité du godet (SAE)	m ³	0,07	0,1	0,15	0,2	0,3	0,4
	y ³	0,09	0,13	0,2	0,26	0,39	0,52
Nombre d'arbres de criblage	n°	2	2	3	3	3	3
Poids	kg	130-155	165-200	320 - 370	360 - 440	415 - 505	505 - 620
	lbs	290-340	365-440	705 - 815	795 - 970	915 - 1115	1115 - 1365
Débit d'huile requis	l/min	20-30	20-30	30-60	30-60	30-60	50-90
	gpm	5 - 8	5 - 8	8 - 16	8 - 16	10 - 21	13 - 24
Pression d'huile maxi	bar	225	225	260	260	260	260
	psi	3260	3260	3770	3770	3770	3770

TÉLÉCHARGEZ LA BROCHURE

SCANNEZ
LE CODE QR
AVEC VOTRE
SMARTPHONE



SIMEX

HEAVY MADE EASY

